


UG 下水道事業団、アルミ手摺

★用途に合わせた、ご提案・設計いたします。

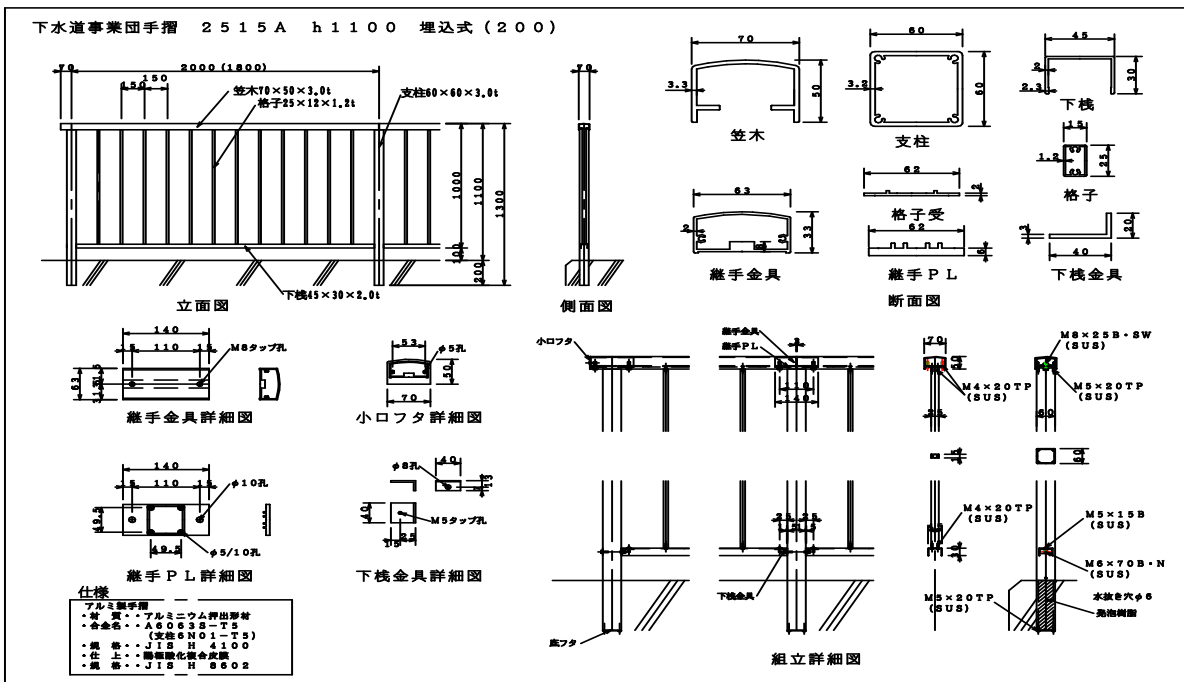

※材質 JISH4100 A6063S-T5・A6N01-T5 仕上 JISH8602 (陽極酸化複合皮膜)

★下水道事業団手摺 土木仕様 支柱ピッチ 2.0m 格子ピッチ 150mm H1.1m

★下水道事業団手摺 建築仕様 支柱ピッチ 1.8m 格子ピッチ 150mm H1.1m

★取付方法 200mm 埋込式 100mm 埋込式 ベースアナー式 着脱式

★一般土木建築仕様 支柱ピッチ 1.0~2.0m 格子ピッチ 120mm H1.1~1.8m

★S=シルバー B=ブロンズ DB=ダークブロンズ ST=ステンカラー BD=ブラックブロン P=塗装色

★階段・スロープ・設備との取合い・R加工等 役物部分に対応できます。

(担当営業にご相談ください。)